

Ausbildungshilfe  
**Taschenkarte G36**

(Quelle: ZDv 3/136)


### 1. Bezeichnung

Das Gewehr G36 ist eine automatische Handwaffe (Gasdrucklader) mit Magazinzuführung für Einzelfeuer und Feuerstöße. Die vollständige Bezeichnung der Waffe lautet: „Gewehr G36, Kaliber 5,56mm“.

### 2. Technische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Kaliber:  | 5,56 mm            |
| Gesamtlänge:  |                    |
| Schulterstütze ausgeklappt  | 1 000 mm           |
| Schulterstütze angeklappt   | 750 mm             |
| Gesamtbreite:   |                    |
| Schulterstütze ausgeklappt  | 64 mm              |
| Schulterstütze angeklappt   | 94 mm              |
| Gesamthöhe:   |                    |
| ohne Stangenmagazin   | 263 mm             |
| mit Stangenmagazin  | 320 mm             |
| Gewichte:   |                    |
| G36   | 3630 g             |
| Stangenmagazin leer   | 127 g              |
| Stangenmagazin 30 Patronen  | 483 g              |
| Leistungsmerkmale:  |                    |
| Anfangsgeschwindigkeit (V <sub>0</sub> )  | ca. 920 m/s        |
| Max. Kampffernung   | bis 500 m          |
| Größte Schussweite  | bis 2850 m         |
| Schussfolge (Feuerstoß)   | ca. 750 Schuss/Min |
| Visier  |                    |
| <b>Reflexvisier</b> mit Lichtpunkt (Hauptkampfvisier)   |                    |
| <b>Optisches Visier</b> mit 3-facher Vergrößerung und Strichplatte mit Entfernungsmarken bis 800 m. |                    |

### 3. Baugruppen

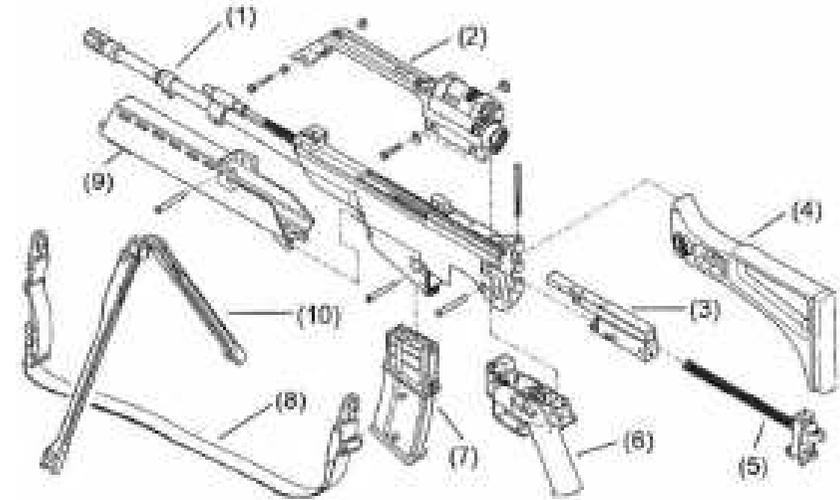


- (1) Gehäuse mit Rohr und Anbauteilen
  - Gehäuse
  - Magazinschacht
  - Magazinhalter
  - Gasantrieb
  - Mündungsfeuerdämpfer
  - Rohr, vollständig
- (2) Tragebügel mit Visiereinrichtung
- (3) Verschluss
- (4) Schulterstütze, vollständig
- (5) Bodenstück mit Schließfeder
- (6) Griffstück, vollständig
- (7) Stangenmagazin
- (8) Trageriemen
- (9) Handschutz, vollständig
- (10) Zweibein

#### 4. Zerlegen und Zusammensetzen

- **Sicherheitsüberprüfung!**
  - o Gewehr sichern
  - o Stangenmagazin entnehmen
  - o Spannhebel zurückziehen und prüfen, ob das Patronenlager frei ist
  - o Spannhebel nach vorne gleiten lassen
  - o Gewehr entsichern und Abzug betätigen
  - o Gewehr sichern
- Trageriemen aushaken und abnehmen
- beide Haltebolzen am Griffstück herausziehen und in die Bohrungen der Schulterstütze stecken
- Griffstück nach unten abklappen
- Schulterstütze anklappen
- Bodenstück mit Schließfeder nach hinten entnehmen, hierzu dieses nach unten drücken, bis Lagerzapfen aus dem Gehäuse ausrastet, Bodenstück entnehmen
- Verschluss nach hinten schieben und herausnehmen
- Magazinhalter drücken, Magazinschacht nach unten schwenken und abnehmen
- Haltebolzen am Handschutz herausziehen und in eine der Bohrungen an der Schulterstütze stecken; Handschutz nach vorne entnehmen
- Antriebsstange gegen den Federdruck bis zum Anschlag nach hinten ziehen, Antriebsstange zur Seite schwenken und nach vorne abziehen
- Gaskolben nach hinten aus der Gasabnahme ziehen

#### 5. Zielfernrohr G36

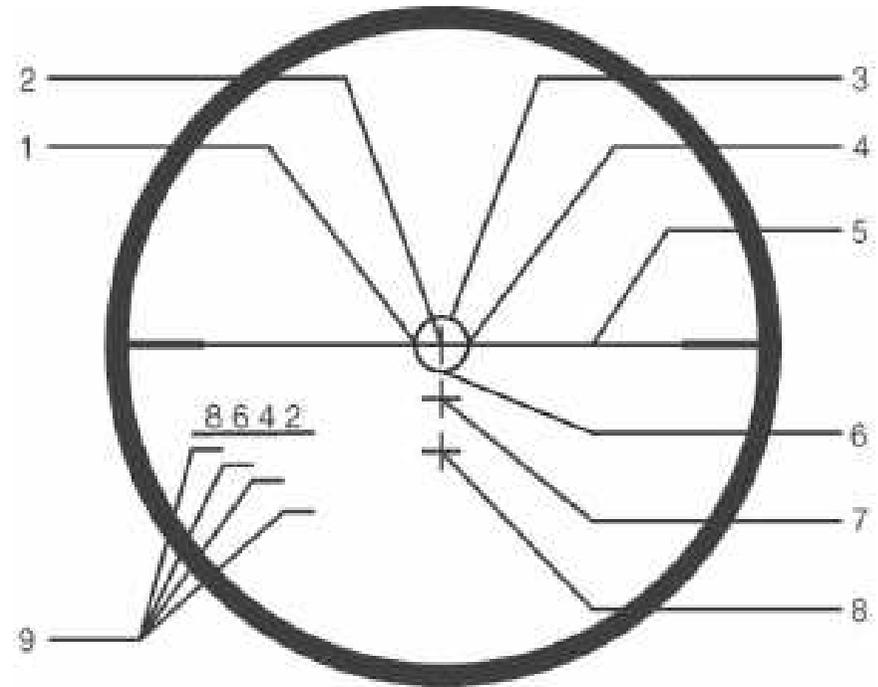

- (1) Vorhaltemarke links bei Zielgeschwindigkeit von 8km/h bei 200 m
- (2) Visiermarke 200 m
- (3) Zielkreis ( Innendurchmesser = Mannhöhe 1,75 m bei Entfernung 400 m
- (4) Vorhaltemarke rechts bei Zielgeschwindigkeit von 8km/h bei 200 m
- (5) Querlinie zur Verkantungserkennung
- (6) Visiermarke 400 m
- (7) Visiermarke 600 m
- (8) Visiermarke 800 m
- (9) Mannhöhen 1,75 m bei Entfernung x 100 m